图幅SIZE: 420X297

A3	钣金加工未注公差	基本尺寸 L/D	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		未注公差 TOL	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	未注公差 TOL.	±0.4	±1	±2	±4	角度公差 TOL.	±1°30′	±1°	±30′	±15′	±10′

对应我司型号JC-4C96E2

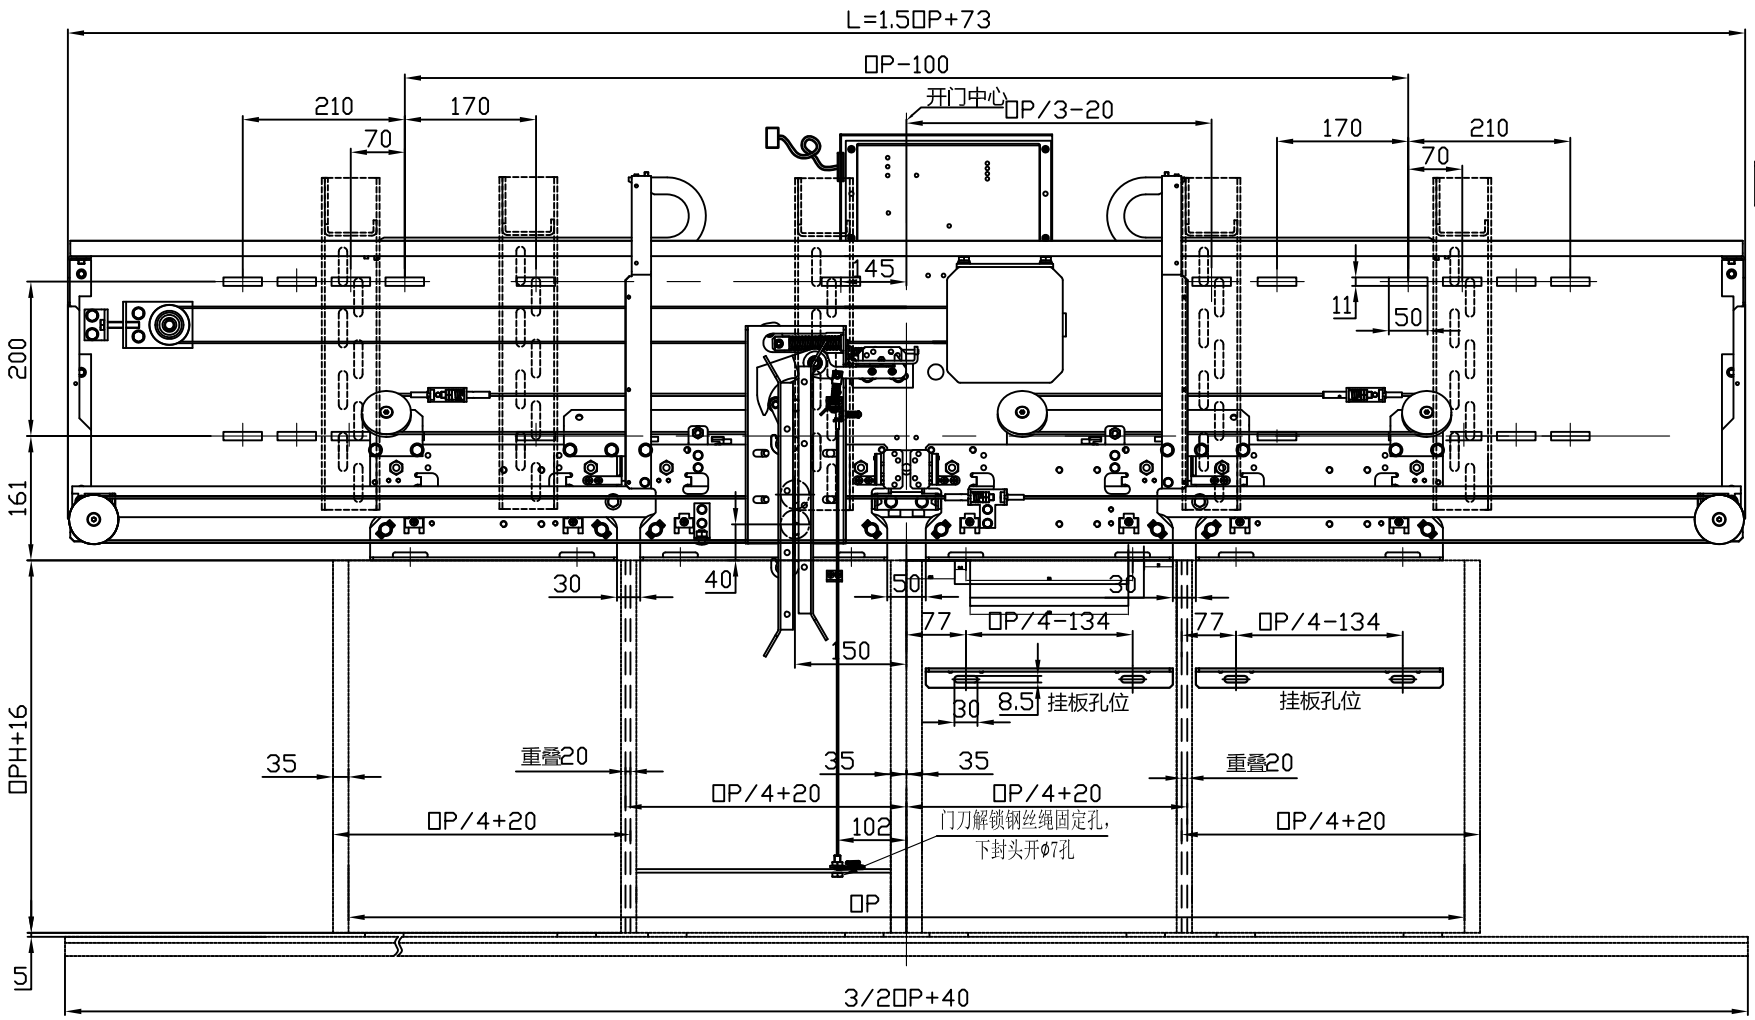

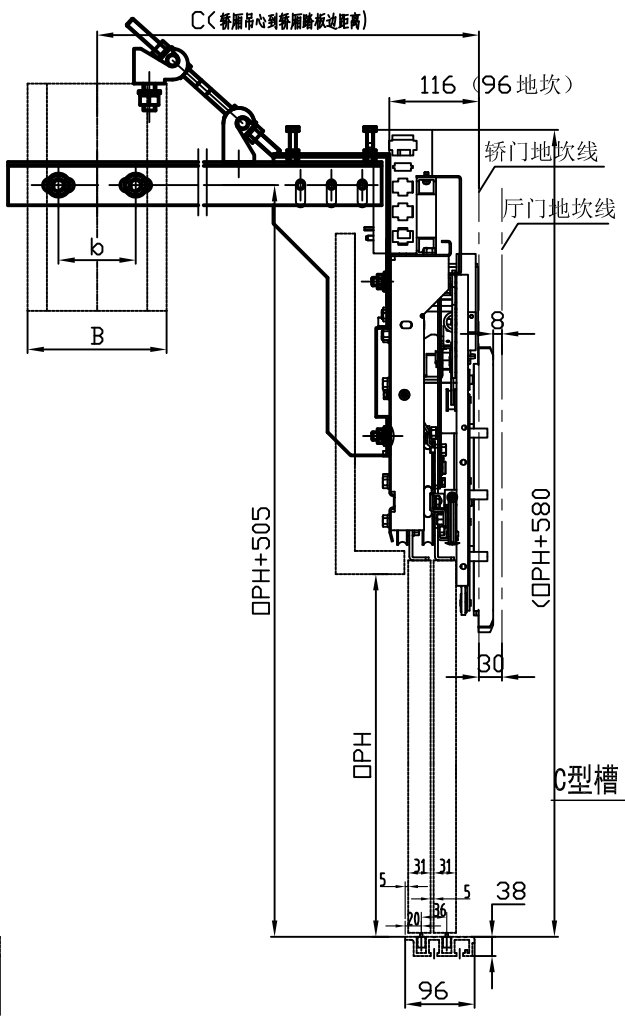

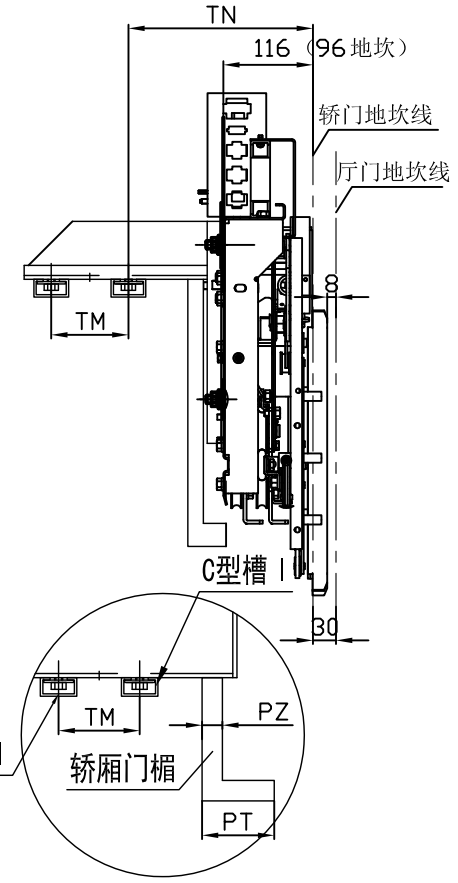

轿顶安装时

当0P＜1900时，配3个支架

当0P≥1900时，配5个支架

更改记录											
日 期	标记	处数	更改内容	更改人	更改PM	日 期	标记	处数	更改内容	更改人	更改PM

设计			标准化			中分双折轿门系统		杭州优迈科技有限公司
校对						图样标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 页 第 页		

Form:R-2219-01(A3)

授权PM号: