
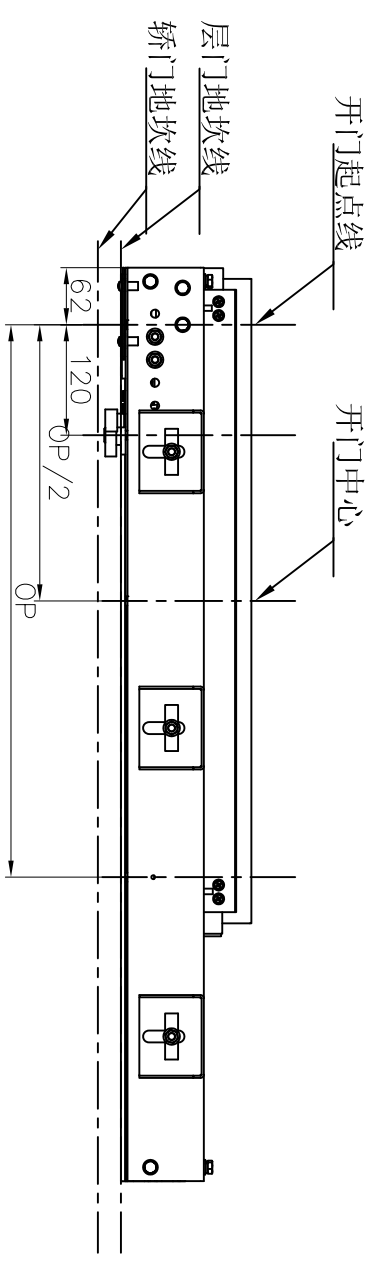


A3	钣金加工	基本尺寸 L/D	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	铜圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	未注公差	TOL	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	未注公差 TOL	±0.4	±1	±2	±4	角度公差 TOL	±1°30'	±1°	±30'	±15'	±10'

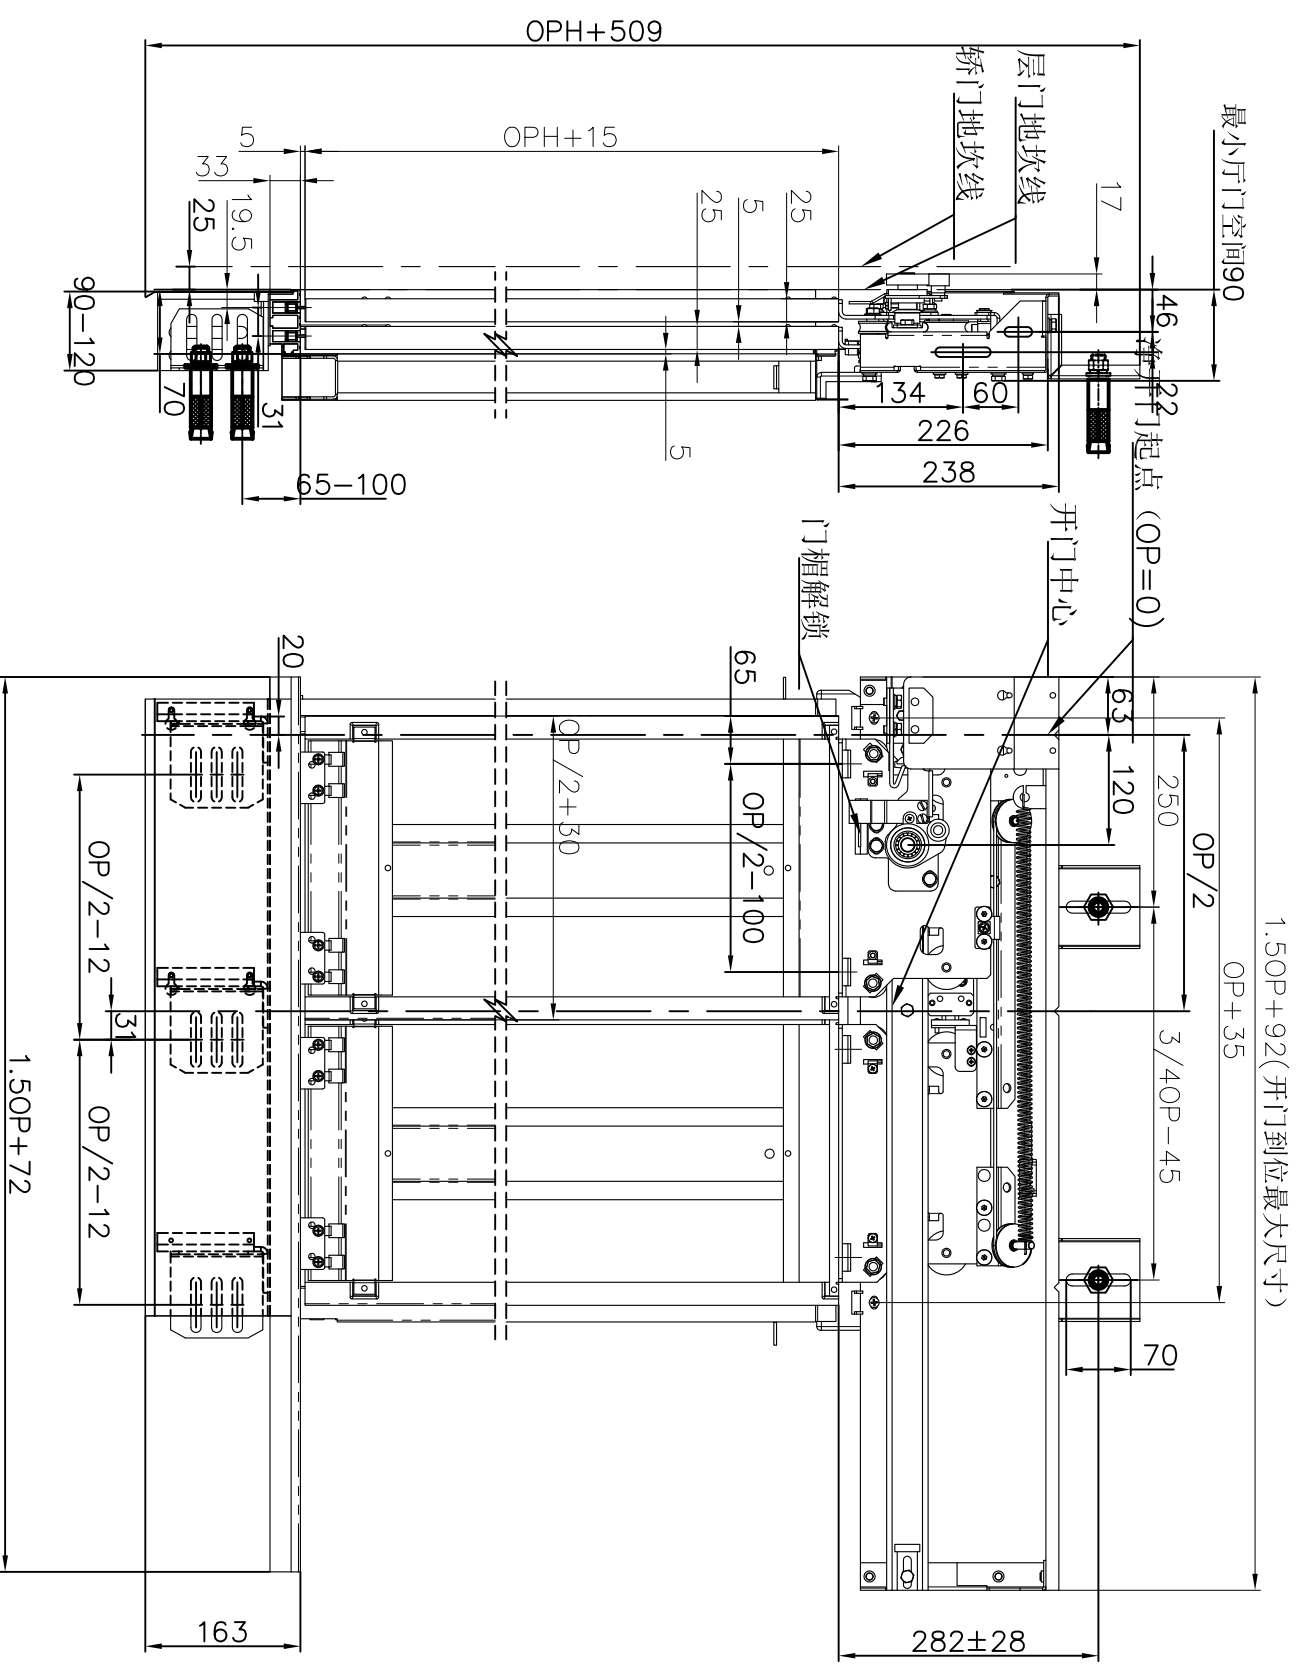

OP	600	650	700	750	800
OPH	1900-2200				
备注	此图适用于钢瓶门				

旁开双折家用梯厅门系统

杭州优迈科技有限公司

LD-2S70-H